


ELECTRO-MAGNETIC GATE LOCK

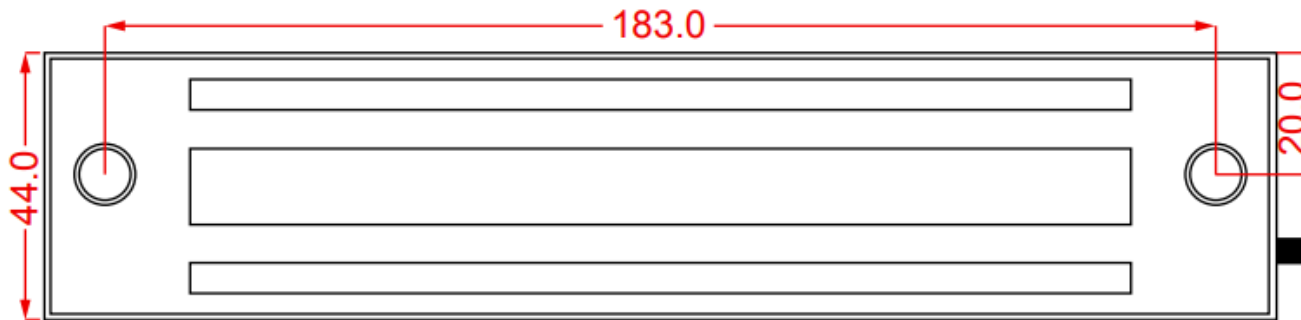

배선 지침: 주의 깊게 읽으십시오

- (1) 12V의 경우: 빨간색/검은색 선, 녹색/주황색 선을 연결하고 12V 전원에 연결합니다.
- (2) 24V의 경우: 검은색/녹색 선을 단락시키고 빨간색과 주황색 선을 24V 전원에 연결합니다.
- (3) 잠금 상태 센서

☆. 참고:

- (1) 리드 스위치 건식 접점은 안전 작동을 위해 30VDC/AC에서 최대 3W(최대 스위칭 접점 0.25A)로 정격되어 있습니다. 이 정격을 초과하지 마십시오.
- (2) 바리스터(TNR)는 지시대로 배치해야 합니다.
- (3) 설치하기 전에 모든 나사에 나사 고정제를 바르십시오. 나사가 풀리지 않도록 단단히 조이십시오.

